

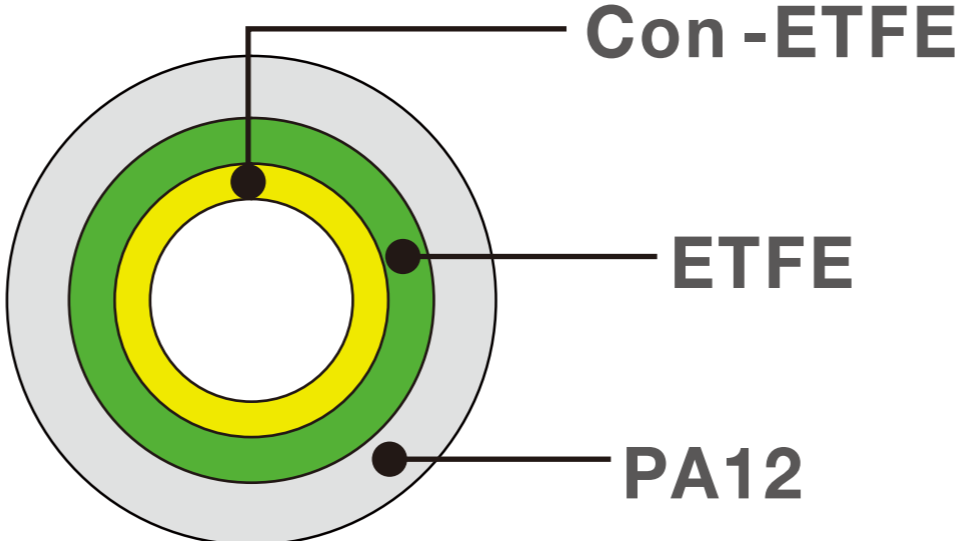
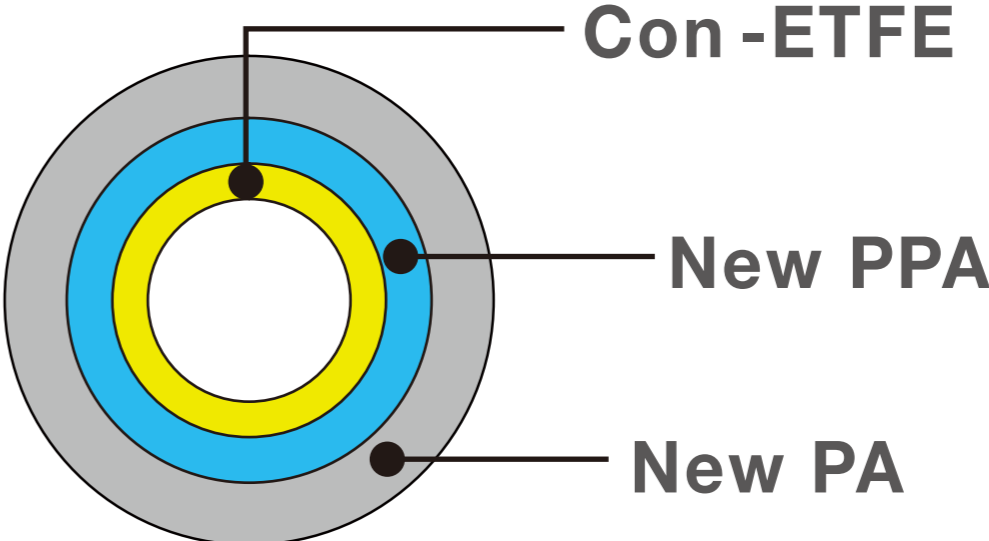
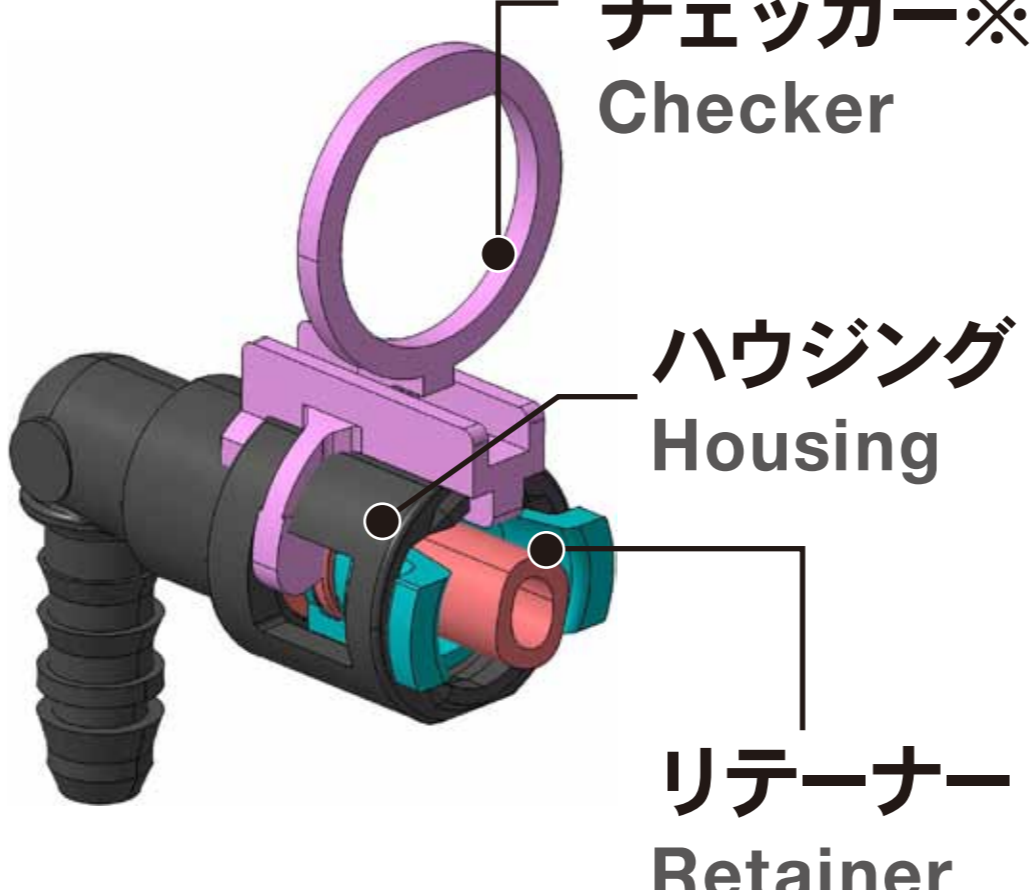
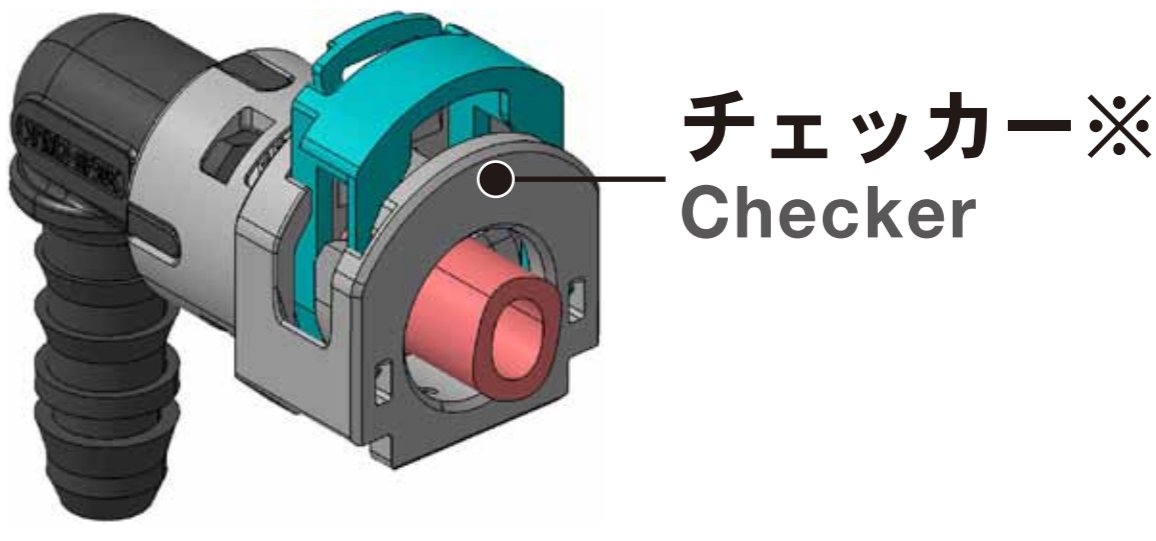
次世代樹脂燃料チューブ&クイックコネクター

Next-Generation Resin Fuel Tube & Quick Connector

概要 Outline

- 材料・構造の差別化により蒸散規制 (ZEV規制) に対応可能な低透過・低コストを兼備えたモジュール製品の確立
- Development of low permeability and low cost module part to meet Evapo Emission Control(ZEV control)

特徴 Features

		現行仕様 Current Product	開発仕様 Development Product
チューブ Tube	構造 Structure	 <p>Con-ETFE ETFE PA12</p>	 <p>Con-ETFE New PPA New PA</p>
	透過性 Permeability	100	▲80% 20以下 Max 20
コネクター Connector	構造 Structure	 <p>チェッカー※ Checker ハウジング Housing リテーナー Retainer</p>	 <p>チェッカー※ Checker リテーナーとハウジングの統合 Integration of a retainer and a housing</p>
	コスト Cost	100	▲25% 75以下 Max 75

※チェッカー：パイプ挿入時に、パイプが所定の位置まで挿入されているかを確認する部材
Checker : Supportive parts which confirms the pipe have putted in at the right position